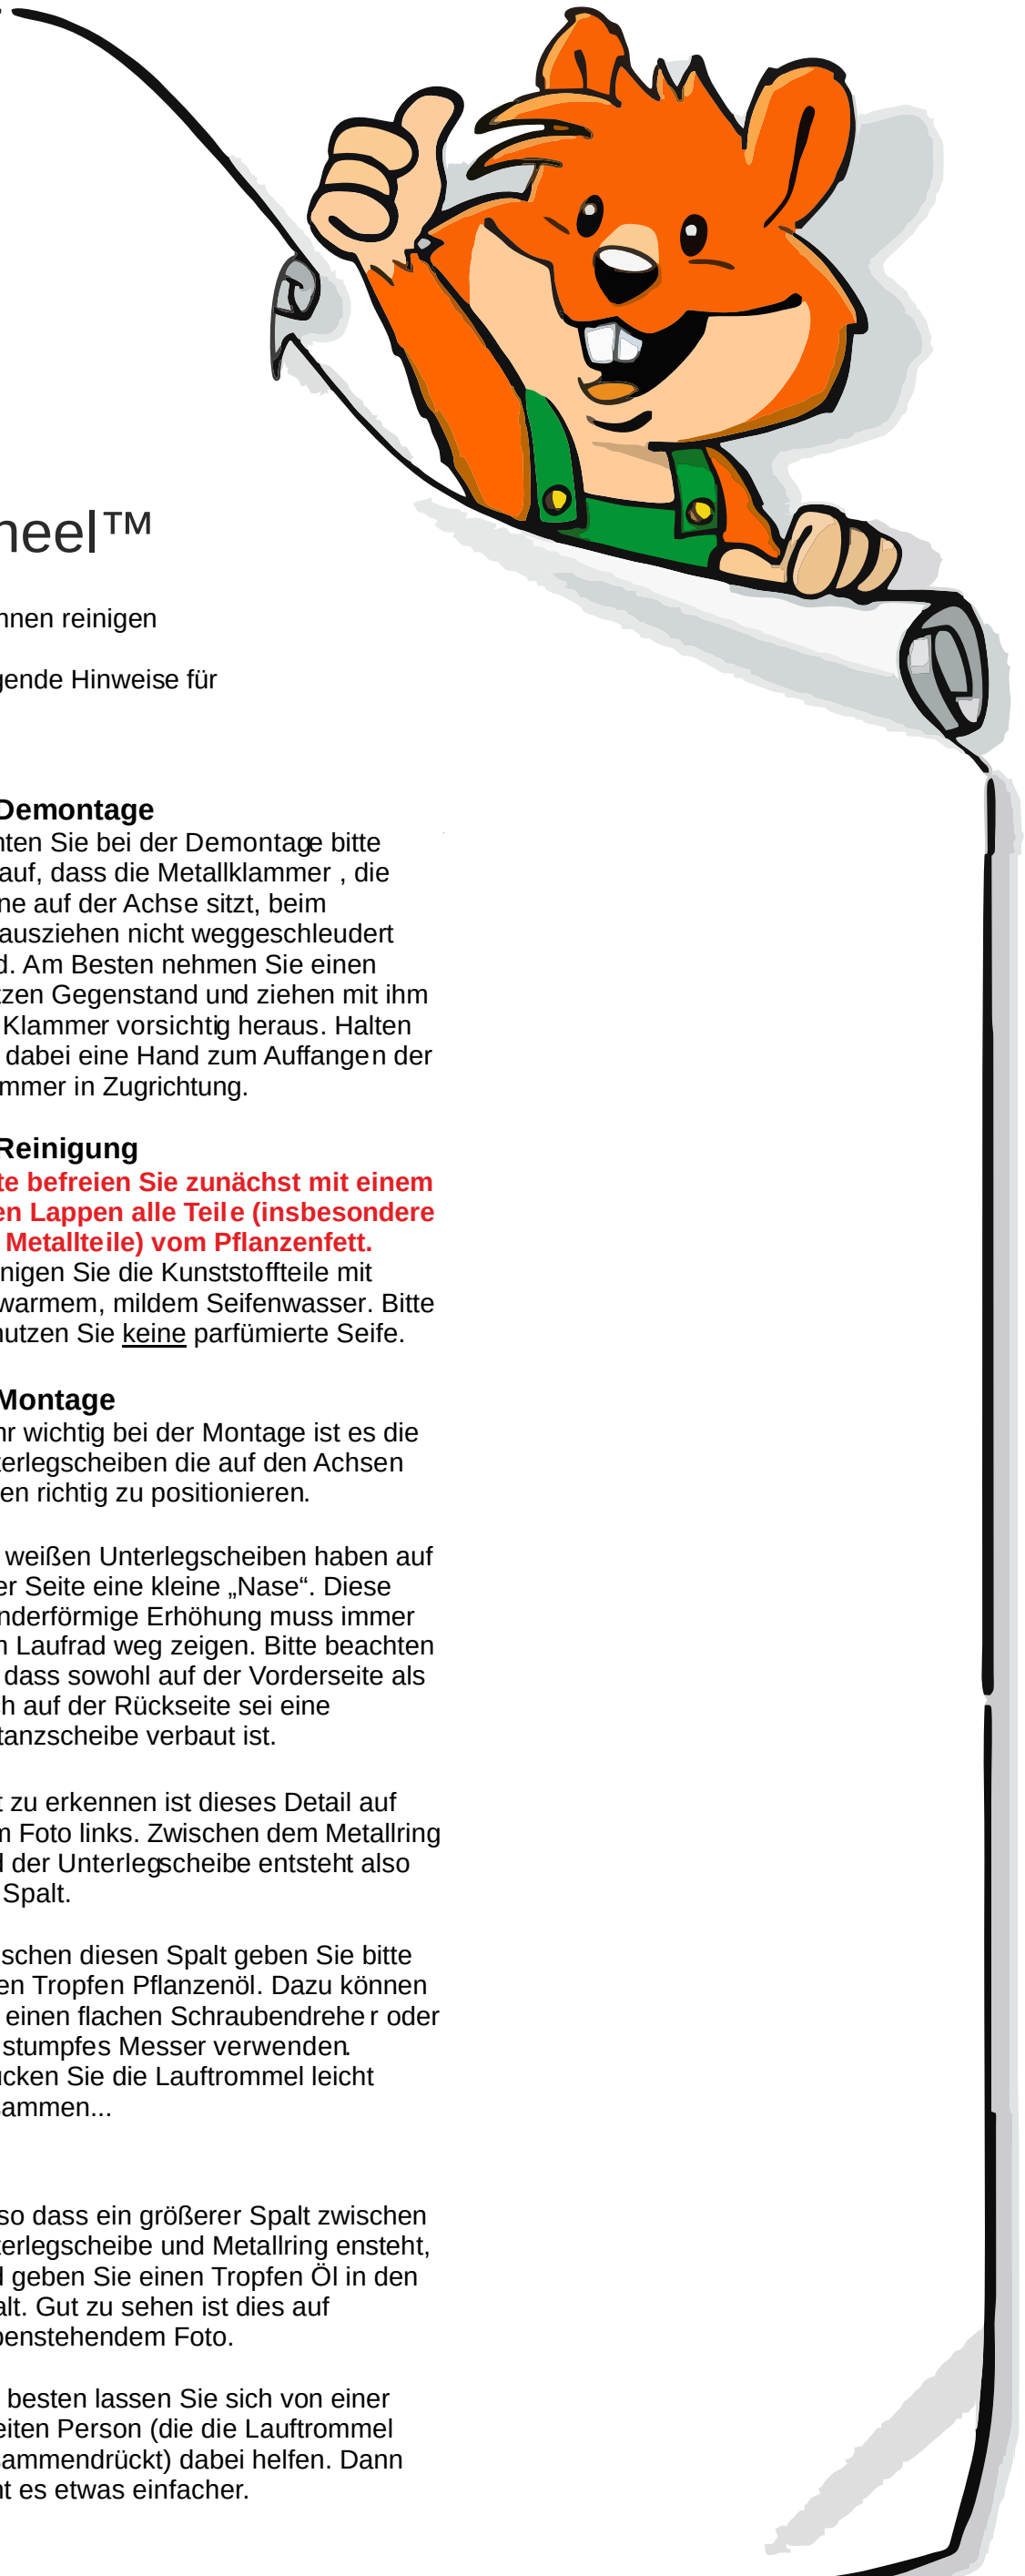

Montageanleitung Wodent Wheel™

Das WodentWheel ist nahezu wartungsfrei. Falls Sie es einmal innen reinigen möchten, oder falls es aufgrund von Verschmutzungen zu einer Geräuschentwicklung während des Betriebes kommt werden folgende Hinweise für Sie interessant sein:

1) Demontage
Achten Sie bei der Demontage bitte darauf, dass die Metallklammer , die vorne auf der Achse sitzt, beim herausziehen nicht weggeschleudert wird. Am Besten nehmen Sie einen spitzen Gegenstand und ziehen mit ihm die Klammer vorsichtig heraus. Halten Sie dabei eine Hand zum Auffangen der Klammer in Zugrichtung.

2) Reinigung
Bitte befreien Sie zunächst mit einem alten Lappen alle Teile (insbesondere die Metallteile) vom Pflanzenfett.
Reinigen Sie die Kunststoffteile mit lauwarmem, mildem Seifenwasser. Bitte benutzen Sie keine parfümierte Seife.

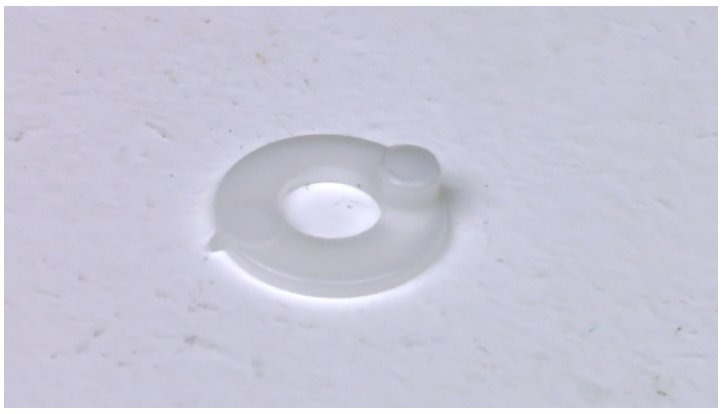

3) Montage
Sehr wichtig bei der Montage ist es die Unterlegscheiben die auf den Achsen sitzen richtig zu positionieren.

Die weißen Unterlegscheiben haben auf einer Seite eine kleine „Nase“. Diese zylinderförmige Erhöhung muss immer vom Laufrad weg zeigen. Bitte beachten Sie dass sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite sei eine Distanzscheibe verbaut ist.

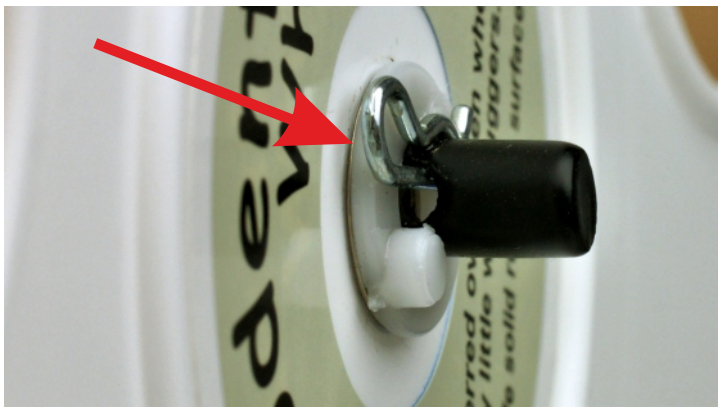

Gut zu erkennen ist dieses Detail auf dem Foto links. Zwischen dem Metallring und der Unterlegscheibe entsteht also ein Spalt.

Zwischen diesen Spalt geben Sie bitte einen Tropfen Pflanzenöl. Dazu können Sie einen flachen Schraubendreher oder ein stumpfes Messer verwenden. Drücken Sie die Lauftrommel leicht zusammen...

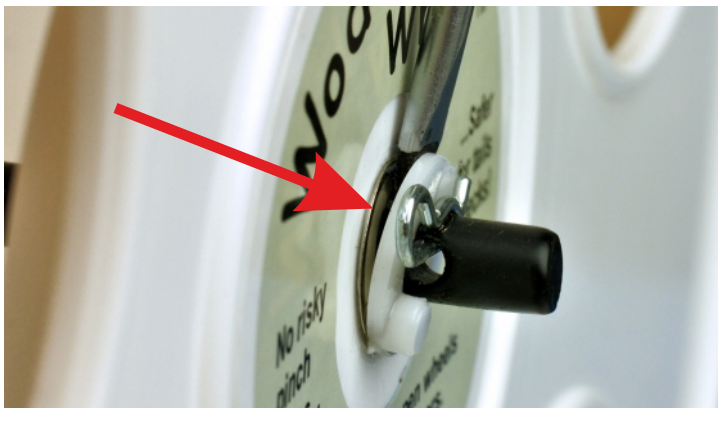

... so dass ein größerer Spalt zwischen Unterlegscheibe und Metallring ensteht, und geben Sie einen Tropfen Öl in den Spalt. Gut zu sehen ist dies auf nebenstehendem Foto.

Am besten lassen Sie sich von einer zweiten Person (die die Lauftrommel zusammendrückt) dabei helfen. Dann geht es etwas einfacher.